Mysen Cementstøperi a.s

STØTTEMURSELEMENTER
PRISLISTE 2026

GJELDER FRA 1. APRIL 2026

- L-ELEMENT 10KN
  120 mm
- L-ELEMENT 20KN
  120 mm
- L- OG T-ELEMENT 4KN
  100 mm
- L- OG T-ELEMENT 20KN
  100 mm
- HJØRNE
  100 mm

Det naturlige valget

BENDERS QUALITY GUARANTEED SINCE 1960

Pall/emballasje

	Artikkel nr	Pris/stk
Labank 70x70x240 mm	099945	70 kr
Pall ikke returnerbar	099902	150 kr
Europall	099946	150 kr

Infrastruktur

KL L-element
KM T-element

INNHOLDSFORTEGNELSE

L-ELEMENT 10KN - 120 MM

L-element 10 kN 2000 mm 4

L-ELEMENT 20KN - 120 MM

L-element 20 kN 2000 mm 5

L- OG T-ELEMENT 4KN - 100 MM

L-element 4 kN Lengde 2000 mm,
L-element 4 kN passbit 1000 mm 6
T-element 4 kN Lengde 2000 mm,
T-element 4 kN passbit 1000 mm 7

L- OG T-ELEMENT 20KN - 100 MM

L-element 20 kN Lengde 2000 mm,
L-element 20 kN passbit 1000 mm 8
T-element 20 kN Lengde 2000 mm,
T-element 20 kN Lengde 2400 mm 9

HJØRNE - 100 MM

L-element Hjørne 90° 4 kN Lengde 2100+2000,
L-element Hjørne 90° 4 kN Lengde 2400+2400 10
T-element Hjørne 90° 4 kN Lengde 2400+2400,
T-element Hjørne 90° 4 kN Lengde 3000+3000 11



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Salgs- og leveringsbetingelser 12
Informasjon om støttemurselementer 14

På www.benders.no finner du oppdatert produktinformasjon, monteringsanvisninger og inspirerende miljøbilder.

L- OG T-ELEMENTER

L- og T-elementer brukes for å skape eller løfte nivåforskjeller på kort avstand med stor stabilitet, f.eks ved veiskjæringer, parkeringer eller lasteramper. De prefabrikkerte elementene er et effektivt og økonomisk alternativ til tradisjonelt plasstøpte konstruksjoner.

De ulike elementene støpes ved forskjellige fabrikker. De med 120 mm tykkelse (10 og 20 kN) støpes på fabrikken i Mysen. De øvrige på tre ulike fabrikker i Sverige. Alle priser under er kalkulert fritt opplastet Mysen. Dette forutsetter imidlertid at vi kan ta murene fra Sverige inn i fulle lass til oss. Ved mindre leveranser der man ikke har tid til å vente på samlast, vil det derfor tilkomme frakttillegg fra fabrikk til oss.

Modeller

L-elementer 10 kN 120 mm
L-elementer 20 kN 120 mm
L-element 4 kN 100 mm
T-element 4 kN 100 mm
L-element 20 kN 100 mm
T-element 20 kN 100 mm
L-element 4 kN 90⁰ hjørne 100 mm
T-element 4 kN 90⁰ hjørne 100 mm

L-element 10 kN - 120 mm

L-element 10 kN Lengde 2000 mm

På bestilling leveres redusert bredde, skråelement eller tilpasning til hjørne, mot et tillegg på kr. 1294 kr/stk. Det kan også støpes inn en eller to stålplater i bakkant element hvis en ønsker å sveise fast stolper for montering av gjerde på toppen av muren.
Hvert element har tre løfteanker 1,3 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not i begge sider. En lett ekspanderende mørtel fylles i kilen etter montering for å oppnå en tett mur. Produseres på Mysen.



Produkt	Best.nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Laste verdi	Gruppe
L-element 600 mm	2480107	2916,00	2000	600	120	600	650	10 kN	KL
L-element 800 mm	2480207	3538,00	2000	800	120	600	760	10 kN	KL
L-element 1000 mm	2480307	4565,00	2000	1000	120	600	870	10 kN	KL
L-element 1200 mm	2480407	5132,00	2000	1200	120	1000	1200	10 kN	KL
L-element 1400 mm	2480507	5865,00	2000	1400	120	1000	1300	10 kN	KL
L-element 1600 mm	2480607	6923,00	2000	1600	120	1000	1420	10 kN	KL
L-element 1800 mm	2480707	7906,00	2000	1800	120	1200	1630	10 kN	KL
L-element 2000 mm	2480807	8944,00	2000	2000	120	1200	1740	10 kN	KL
Tillegg for spesialtilpasning	2480999	1294,00							
Innstøpt stålplate 100x120 mm	2480002	536,00							

Detalj brettskurt front

Elementene fra Mysen leveres med not-not

L-element 20 kN - 120 mm



L-element 20 kN Lengde 2000 mm

På bestilling leveres redusert bredde, skråelement eller tilpasning til hjørne, mot et tillegg på kr. 1294 kr/stk. Det kan også støpes inn en eller to stålplater i bakkant element hvis en ønsker å sveise fast stolper for montering av gjerde på toppen av muren.
Hvert element har tre løfteanker 1,3 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not i begge sider. En lett ekspanderende mørtel fylles i kilen etter montering for å oppnå en tett mur. Produseres på Mysen.



Produkt	Best.nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Laste verdi	Gruppe
L-element 600 mm	2482107	3385,00	2000	600	120	600	690	20 kN	KL
L-element 800 mm	2482207	4062,00	2000	800	120	600	810	20 kN	KL
L-element 1000 mm	2482307	4739,00	2000	1000	120	600	920	20 kN	KL
L-element 1200 mm	2482407	5678,00	2000	1200	120	1000	1270	20 kN	KL
L-element 1400 mm	2482507	6596,00	2000	1400	120	1000	1380	20 kN	KL
L-element 1600 mm	2482607	7316,00	2000	1600	120	1000	1510	20 kN	KL
L-element 1800 mm	2482707	9085,00	2000	1800	120	1200	1730	20 kN	KL
L-element 2000 mm	2482807	10374,00	2000	2000	120	1200	1850	20 kN	KL
Tillegg for spesialtilpasning	2482999	1294,00							
Innstøpt stålplate 100x120 mm	2480002	536,00							

L-element fra Mysen

L-element 4 kN - 100 mm

L-element 4 kN Lengde 2000 mm

På bestilling leveres redusert bredde mot et tillegg på 880 kr/stk, og skråelement eller synlig avslutning mot et tillegg på 880 kr/stk.
Hvert element har tre løfteanker 1,3 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not og fjær. Produseres i Uddevalla, Floda og Åstorp.

Produkt	Best nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Lastverdi	NOBB	Gruppe
L-element 400 mm	2866407A	2647,00	2000	400	100	390	325	4 kN	55286465	KL
L-element 600 mm	2866607A	2916,00	2000	600	100	400	430	4 kN	55286473	KL
L-element 800 mm	2866807A	3538,00	2000	800	100	500	575	4 kN	55286484	KL
L-element 1000 mm	2867007A	4565,00	2000	1000	100	600	710	4 kN	55286492	KL
L-element 1200 mm	2867207A	5132,00	2000	1200	100	700	905	4 kN	55286503	KL
L-element 1400 mm	2867407A	5865,00	2000	1400	100	800	1045	4 kN	55286518	KL
L-element 1600 mm	2867607A	6923,00	2000	1600	100	900	1190	4 kN	55286522	KL
L-element 1800 mm	2867807A	7906,00	2000	1800	100	1000	1325	4 kN	55286537	KL
L-element 2000 mm	2868007A	8944,00	2000	2000	100	1100	1470	4 kN	55286541	KL

L-element 4 kN passbit lengde 1000 mm

På bestilling leveres redusert bredde mot et tillegg på 880 kr/stk, og skråelement eller synlig avslutning mot et tillegg på 880 kr/stk.
Hvert element har tre løfteanker 1,3 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not og fjær. Produseres i Uddevalla, Floda og Åstorp.

Produkt	Best nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Lastverdi	NOBB	Gruppe
L-element 400 mm	2869107A	1847,00	1000	400	100	390	165	4 kN	55286556	KL
L-element 600 mm	2869207A	2049,00	1000	600	100	400	215	4 kN	55286560	KL
L-element 800 mm	2869307A	2566,00	1000	800	100	500	290	4 kN	55286575	KL
L-element 1000 mm	2869407A	2933,00	1000	1000	100	600	355	4 kN	55286586	KL
L-element 1200 mm	2869507A	3621,00	1000	1200	100	700	455	4 kN	55286594	KL
L-element 1400 mm	2869607A	4640,00	1000	1400	100	800	525	4 kN	55286605	KL
L-element 1600 mm	2869707A	5296,00	1000	1600	100	900	595	4 kN	55286613	KL
L-element 1800 mm	2869807A	5951,00	1000	1800	100	1000	665	4 kN	55286624	KL
L-element 2000 mm	2869907A	6466,00	1000	2000	100	1100	735	4 kN	55286632	KL

T-element 4 kN - 100 mm

T-element 4 kN Lengde 2000 mm

På bestilling leveres redusert bredde (min 1 m) mot et tillegg på 1180 kr/stk, og skråelement eller synlig avslutning mot et tillegg på 1180 kr/stk.
Hvert element har tre løfteanker 2,5 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not og fjær. Framfoten er 450 mm fra synlig side. Produseres i Floda og Åstorp.

Produkt	Best nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Lastverdi	NOBB	Gruppe
T-element 2200 mm	2868107A	12460,00	2000	1980	100	1230	1915	4 kN	55286643	KM
T-element 2400 mm	2868207A	13594,00	2000	2160	100	1340	2090	4 kN	55286658	KM
T-element 2600 mm	2868307A	15465,00	2000	2340	100	1410	2415	4 kN	55286662	KM
T-element 2800 mm	2868407A	16687,00	2000	2520	100	1480	2555	4 kN	55286677	KM
T-element 3000 mm	2868507A	18422,00	2000	2700	100	1550	2700	4 kN	55286681	KM

T-element 4 kN Lengde 2400 mm

På bestilling leveres redusert bredde (min 1,5 m) mot et tillegg på 1765 kr/stk, og skråelement eller synlig avslutning mot et tillegg på 1765 kr/stk.
Hvert element har tre løfteanker 10 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not og fjær. Framfoten er 450 mm fra synlig side. Produseres i Åstorp.

Produkt	Best nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Lastverdi	NOBB	Gruppe
T-element 3200 mm	2868607A	28758,00	2400	2880	100	1620	4407	4 kN	55286696	KM
T-element 3400 mm	2868707A	31144,00	2400	3060	100	1700	4612	4 kN	55287222	KM
T-element 3600 mm	2868807A	33542,00	2400	3240	100	1770	4807	4 kN	55286700	KM
T-element 3800 mm	2868907A	35863,00	2400	3420	100	1840	5000	4 kN	55286715	KM
T-element 4000 mm	2869007A	38247,00	2400	3600	100	1920	5206	4 kN	55286726	KM

L-element 20 kN - 100 mm

L-element 20 kN Lengde 2000 mm

På bestilling leveres redusert bredde mot et tillegg på 880 kr/stk, og skråelement eller synlig avslutning mot et tillegg på 880 kr/stk.
Hvert element har tre løfteanker 1,3 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not og fjær. Produseres i Uddevalla, Floda og Åstorp.

Produkt	Best nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Lastverdi	NOBB	Gruppe
L-element 400 mm	2856407A	3070,00	2000	400	100	480	370	20 kN	55286734	KL
L-element 600 mm	2856607A	3385,00	2000	600	100	620	530	20 kN	55286745	KL
L-element 800 mm	2856807A	4062,00	2000	800	100	770	695	20 kN	55286753	KL
L-element 1000 mm	2857007A	4739,00	2000	1000	100	910	855	20 kN	55286764	KL
L-element 1200 mm	2857207A	5678,00	2000	1200	100	1040	1060	20 kN	55286772	KL
L-element 1400 mm	2857407A	6596,00	2000	1400	100	1170	1210	20 kN	55286783	KL
L-element 1600 mm	2857607A	7316,00	2000	1600	100	1290	1365	20 kN	55286798	KL
L-element 1800 mm	2857807A	9085,00	2000	1800	100	1410	1515	20 kN	55286802	KL
L-element 2000 mm	2858007A	10374,00	2000	2000	100	1550	1675	20 kN	55286817	KL

L-element 20 kN passbit lengde 1000 mm

På bestilling leveres redusert bredde mot et tillegg på 880 kr/stk, og skråelement eller synlig avslutning mot et tillegg på 880 kr/stk.
Hvert element har tre løfteanker 1,3 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not og fjær. Produseres i Uddevalla, Floda og Åstorp.

Produkt	Best nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Lastverdi	NOBB	Gruppe
L-element 400 mm	2859107A	2444,00	1000	400	100	480	185	20 kN	55286821	KL
L-element 600 mm	2859207A	2830,00	1000	600	100	620	265	20 kN	55286836	KL
L-element 800 mm	2859307A	3063,00	1000	800	100	770	345	20 kN	55286840	KL
L-element 1000 mm	2859407A	3451,00	1000	1000	100	910	430	20 kN	55286855	KL
L-element 1200 mm	2859507A	4142,00	1000	1200	100	1040	530	20 kN	55286866	KL
L-element 1400 mm	2859607A	4591,00	1000	1400	100	1170	605	20 kN	55286874	KL
L-element 1600 mm	2859707A	5396,00	1000	1600	100	1290	680	20 kN	55286885	KL
L-element 1800 mm	2859807A	6063,00	1000	1800	100	1410	760	20 kN	55286893	KL
L-element 2000 mm	2859907A	7024,00	1000	2000	100	1550	840	20 kN	55286904	KL

T-element 20 kN - 100 mm

T-element 20 kN Lengde 2000 mm

På bestilling leveres redusert bredde (min 1 m) mot et tillegg på 1180 kr/stk, og skråelement eller synlig avslutning mot et tillegg på 1180 kr/stk.
Hvert element har tre løfteanker 2,5 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not og fjær. Framfoten er 450 mm fra synlig side. Produseres i Floda og Åstorp.

Produkt	Best nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Lastverdi	NOBB	Gruppe
T-element 2200 mm	2858107A	14776,00	2000	1980	100	1720	2250	20 kN	55286912	KM
T-element 2400 mm	2858207A	16304,00	2000	2160	100	1800	2400	20 kN	55286923	KM
T-element 2600 mm	2858307A	17922,00	2000	2340	100	1880	2750	20 kN	55286938	KM
T-element 2800 mm	2858407A	19285,00	2000	2520	100	1950	2885	20 kN	55286942	KM
T-element 3000 mm	2858507A	20659,00	2000	2700	100	2030	3030	20 kN	55286957	KM

T-element 20 kN Lengde 2400 mm

På bestilling leveres redusert bredde (min 1,5 m) mot et tillegg på 1765 kr/stk, og skråelement eller synlig avslutning mot et tillegg på 1765 kr/stk.
Hvert element har tre løfteanker 10 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not og fjær. Framfoten er 450 mm fra synlig side. Produseres i Åstorp.

Produkt	Best nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Lastverdi	NOBB	Gruppe
T-element 3200 mm	2858607A	33187,00	2400	2880	100	2090	4972	20 kN	55286961	KM
T-element 3400 mm	2858707A	35783,00	2400	3060	100	2200	5211	20 kN	55286976	KM
T-element 3600 mm	2858807A	38393,00	2400	3240	100	2310	5450	20 kN	55286980	KM
T-element 3800 mm	2858907A	40988,00	2400	3420	100	2420	5690	20 kN	55306296	KM
T-element 4000 mm	2859007A	43584,00	2400	3600	100	2530	5930	20 kN	55306300	KM
T-element 4200 mm	2861307A	48932,00	2400	3780	100	2430	7220	20 kN	55306315	KM
T-element 4400 mm	2861407A	52588,00	2400	3960	100	2560	7526	20kN	55306326	KM
T-element 4600 mm	2861507A	56848,00	2400	4140	100	2690	7835	20kN	55306334	KM
T-element 4800 mm	2861607A	61699,00	2400	4320	100	2820	8145	20kN	55306345	KM

L-element 4 kN Hjørne 90° - 100 mm

L-element Hjørne 90° 4 kN Lengde 2100 + 2000 mm

På bestilling leveres skråelement eller synlig avslutning mot et tillegg på 880 kr/stk.
Hvert element har tre løfteanker 1,3 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not og fjær. Produseres i Uddevalla, Floda og Åstorp.

Produkt	Best nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Lastverdi	NOBB	Gruppe
L-element hjørne 400 mm	2870107A	6706,00	2100+2000	400	100	390	610	4 kN	55286995	KL
L-element hjørne 600 mm	2870207A	7409,00	2100+2000	600	100	450	860	4 kN	55287006	KL
L-element hjørne 800 mm	2870307A	9085,00	2100+2000	800	100	580	1150	4 kN	55287014	KL
L-element hjørne 1000 mm	2870407A	10383,00	2100+2000	1000	100	730	1520	4 kN	55287025	KL
L-element hjørne 1200 mm	2870507A	13087,00	2100+2000	1200	100	900	1810	4 kN	55287033	KL
L-element hjørne 1400 mm	2870607A	14061,00	2100+2000	1400	100	1110	2090	4 kN	55287044	KL
L-element hjørne 1600 mm	2870707A	16765,00	2100+2000	1600	100	1370	2370	4 kN	55287052	KL

L-element Hjørne 90° inkl. hjørnebit 4 kN Lengde 2400 + 2400 mm

På bestilling leveres skråelement eller synlig avslutning mot et tillegg på 880 kr/stk.
Hvert element har tre løfteanker 1,3 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not og fjær. Produseres i Uddevalla, Floda og Åstorp.

Hjørne inkl. hjørnebit 400x400 mm

Produkt	Best nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Lastverdi	NOBB	Gruppe
L-element hjørne 1800 mm	2870807A	19252,00	2400+2400	1800	100	1160	3231	4 kN	55287063	KL
L-element hjørne 2000 mm	2870907A	21178,00	2400+2400	2000	100	1330	3494	4 kN	55287078	KL

T-element 4 kN Hjørne 90° - 100 mm

T-element Hjørne 90° inkl. hjørnebit 4 kN Lengde 2400 + 2400 mm

På bestilling leveres skråelement eller synlig avslutning mot et tillegg på 1180 kr/stk. Hvert element har tre løfteanker 2,5 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not og fjær. Framfoten er 450 mm fra synlig side. Produseres i Floda og Åstorp.

Hjørne inkl. hjørnebit 400x400 mm

Produkt	Best nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Lastverdi	NOBB	Gruppe
T-element hjørne 2200 mm	2871007A	31903,00	2400+2400	1980	100	1330	4439	4 kN	55287082	KM
T-elemente hjørne 2400 mm	2871107A	33898,00	2400+2400	2160	100	1430	4842	4 kN	55287097	KM
T-element hjørne 2600 mm	2871207A	37938,00	2400+2400	2340	100	1530	5550	4 kN	55287101	KM
T-element hjørne 2800 mm	2871307A	41555,00	2400+2400	2520	100	1650	5885	4 kN	55287116	KM
T-element hjørne 3000 mm	2871407A	45038,00	2400+2400	2700	100	1780	6230	4 kN	55287120	KM

T-element Hjørne 90° inkl. hjørnebit 4 kN Lengde 3000 + 3000 mm

På bestilling leveres skråelement eller synlig avslutning mot et tillegg på 1765 kr/stk. Hvert element har tre løfteanker 10 tonn for feste under løft/montering. Elementet er støpt med not og fjær. Framfoten er 450 mm fra synlig side. Produseres i Åstorp.

Hjørne inkl. hjørnebit 600x600 mm

Produkt	Best nr	Pris NOK/stk	Lengde mm	Effektiv høyde mm	Mur bredde mm	Fotbredde mm	Vekt kg/ stk	Lastverdi	NOBB	Gruppe
T-element hjørne 3200 mm	2871507A	67716,00	3000+3000	2880	100	1855	9904	4 kN	55306353	KM
T-element hjørne 3400 mm	2871607A	73036,00	3000+3000	3060	100	1950	10398	4 kN	55306364	KM
T-element hjørne 3600 mm	2871707A	78398,00	3000+3000	3240	100	2040	10903	4 kN	55306372	KM
T-element hjørne 3800 mm	2871807A	83734,00	3000+3000	3420	100	2130	11397	4 kN	55306383	KM
T-element hjørne 4000 mm	2871907A	89054,00	3000+3000	3600	100	2190	11892	4 kN	55306398	KM
T-element hjørne 4200 mm	2872007A	115965,00	3000+3000	3780	100	2430	14197	4 kN	55306402	KM
T-element hjørne 4400 mm	2872107A	125390,00	3000+3000	3960	100	2560	14989	4 kN	55306417	KM
T-element hjørne 4600 mm	2872207A	135693,00	3000+3000	4140	100	2690	15906	4 kN	55306421	KM
T-element hjørne 4800 mm	2872307A	145930,00	3000+3000	4320	100	2820	16410	4 kN	55306436	KM

Salgs- og leveringsbetingelser

Priser og betingelser for Støttemurselementer fra 01.04.2026.
• Alle priser i denne listen er å oppfatte som bruttopriser, hentet Mysen.
• For elementene som støpes på andre fabrikker enn Mysen, er prisen kalkulert ut fra transport i fulle lass til Mysen. Ved bestillinger der vi av en eller annen grunn ikke klarer å fylle opp bilen, vil det tilkomme et tillegg tilsvarende merfrakt fra produksjonssted til Mysen.
• Ved større bestillinger av element produsert på andre fabrikker enn Mysen, vil levering kunne skje direkte til kunde. Det forutsettes da fremkommelighet for bil og henger alternativt semi og at dere kan losse med truck eller hjullaster med pallegaffel. Eventuell merfrakt ved leveringsadresser utenfor Østfold vil tilkomme.

Lager

Vi forsøker ha noen element på lager, men spesielt i sesong må det påregnes leveringstid, også på fundament som produseres på Mysen. Spesialstøpte element vil det alltid være leveringstid på.

Spesialstøpte fundament

Vi spesialstøper fundament med mindre bredde enn standard, men helst ikke smalere enn en meter. Dette da vi er avhengig av å beholde mest mulig bakfot. Av samme grunn ønsker vi ikke å ta tilpasninger i bredde på fundament som skal danne et utvendig hjørne, da vi allerede har tatt vekk noe bakfot på disse.
Vi kan lage fundament som danner utvendig hjørne på fabrikken på Mysen.
De øvrige fabrikkene har egne fundament for dette.
Videre kan vi lage fundament med skrå overlinje, over hele eller deler av fundamentet.
Det kan også støpes inn plater i bakkant av fundamentet, dersom man vil sveise fast stolper til gjerde i disse.
Spesialstøpte fundament kan ikke avbestilles og tas ikke i retur.

Paller

Fundamentene står på europaller eller labanker. Disse er ikke inkludert i vareprisen.

Betalingsbetingelser

Etter avtale. Det beregnes ikke fakturagebyr.

Utkjøring fra vårt lager

Vi kan organisere transport fra vårt lager på deres regning, ulosset eller med kranbil. Vil dere hente hos oss, laster vi opp.

Mottakskontroll

- Følgeseddel skal alltid følge med de utleverte varene. Kjøper skal alltid kontrollere varen ved ankomst, dersom det ikke er mulig skal det skje innen rimelig tid og senest før montering starter.
- Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom det ikke varsles uten ugrunnet opphold om mangel som har blitt oppdaget eller burde vært oppdaget.

Reklamasjoner

- Reklamasjoner må skje skriftlig og senest innen 10 dager etter levering. Monterte produkter anses akseptert av kjøperen.
- Dersom kjøperen oppdager eller burde oppdaget mangelen i forbindelse med mottak, oppakking, montering, feil vare i emballasje eller åpenbart synlige produktfeil, er kjøperen forpliktet til å legge varen til side og kontakte leverandøren før montering.
- Ved skjulte mangler som viser seg først etter montering, må reklamasjon skje senest 10 dager etter at mangelen ble eller burde vært oppdaget.

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

Støttemurselementer som L- eller T-element

BRUKSOMRÅDE TIL 4 OG 10 KN/M²

Hageanlegg og kjøreflater for lette personbiler.

BRUKSOMRÅDE TIL 20 KN/M²

Veganlegg, parkeringsplasser og for skrånende terreng bak muren.

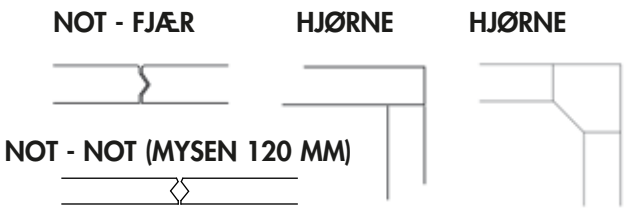

MONTERING AV 90° HJØRNE

Det følger med beslag og bolter til alle hjørneløsningene og disse har ingen innvirkning på murens stabilitet.

L-element fjær

L-element not

Ankerhode for løft av L-element

Støttemurselementer som L- eller T-element

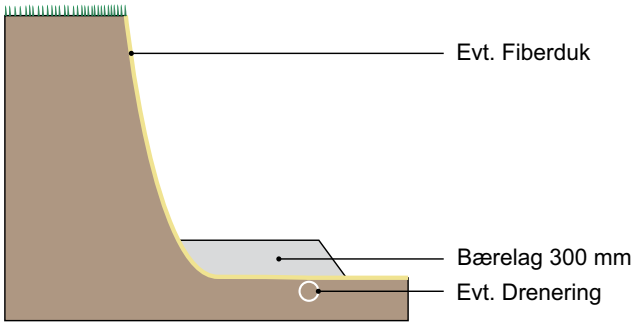

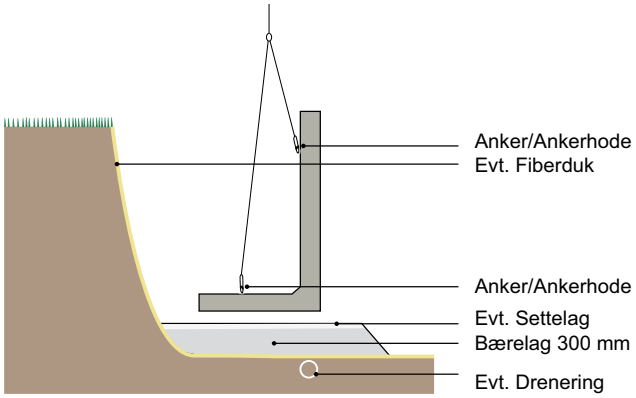

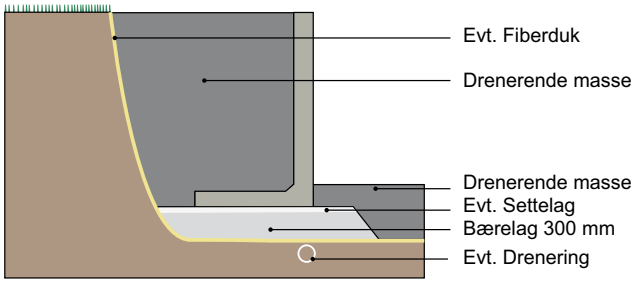

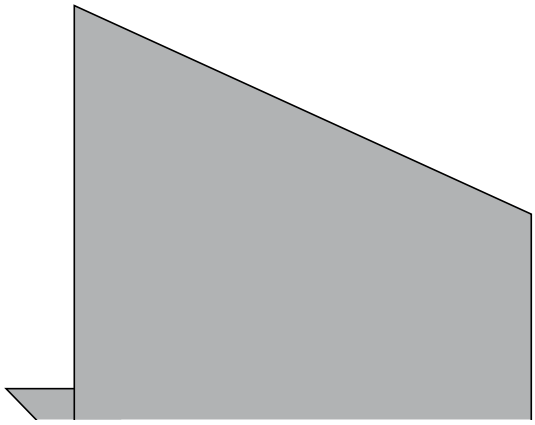

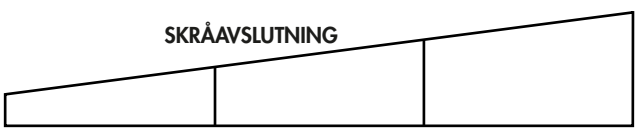

GRUNNARBEID

Ta bort jord og dårlige masser der støttemurselementet skal monteres. Legg en fiberduk over stedlige masser, fyll og komprimer pukken som brukes til bærelag. Tykkelsen på bærelaget anbefalses å være over 30 cm og skal være av drenerende masser. Til finjustering brukes et settelag på ca 3 cm med steinmel.

DRENERING

Vann skal alltid ledes bort fra konstruksjonen og dette medfører ofte bruk av dreneringsrør.

MONTERING

Elementene monteres med kran eller gravemaskin. Det brukes 2 eller 3 ankerhoder på L – elementene og krok på T – elementene. Elementene monteres sammen med not og fjær. Hjørneløsningen er 2 elementer opp til 160 cm og 3 elementer fra 180 cm til 3 meter.

MOTFYLLNING

Det kreves motfylling på alle T–elementer og 20 kN L–element fra 1 meters høyde. Motfylling skal dekke minst 10 % av elementets høyde.

SKRÅAVSLUTNING OG MÅLTILPASSET L-ELEMENT

Ved bestilling ønskes mål på høyden venstre side, og så på høyre side, samt eventuell lengde på elementet.

UTSALG MYSEN
Mysen Cementstøperi A/S
Ramstadveien 21
1850 Mysen
Tlf: 69 89 38 22
E-post: post@mysencement.no
Hjemmeside: www.mysencement.no

FABRIKK ÅSTORP
Benders Sverige AB
Malmgatan 5
265 38 Åstorp
Sverige

FABRIKK UDDEVALLA
Benders Sverige AB
Kärranäsvägen 24
451 76 Uddevalla
Sverige

Av trykktekniske årsaker reserverer vi oss for avvikelser i fargegjengivningen og eventuelle trykkfeil.

MYSEN / NO / 2026 - 03

Mysen Cementstøperi AS er et datterselskap av Benders Norge AS

Benders

Mysen Cementstøperi a.s